



Protervision Clima | schema funzionale


Sorgenti
fino a 5 indipendenti




pannelli solari



caldaia



gruppi frigo

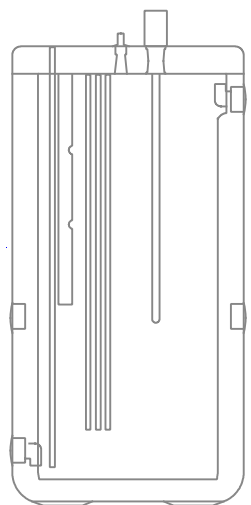

pompe di calore


Interfacce di collegamento

Interfaccia Modbus di collegamento con sistemi di gestione o macchine di terze parti


Gateway Connex con 300 punti programmabili

Gateway per generatori con protocollo Opentherm

Centralina di comando ed espansioni in quadro elettrico

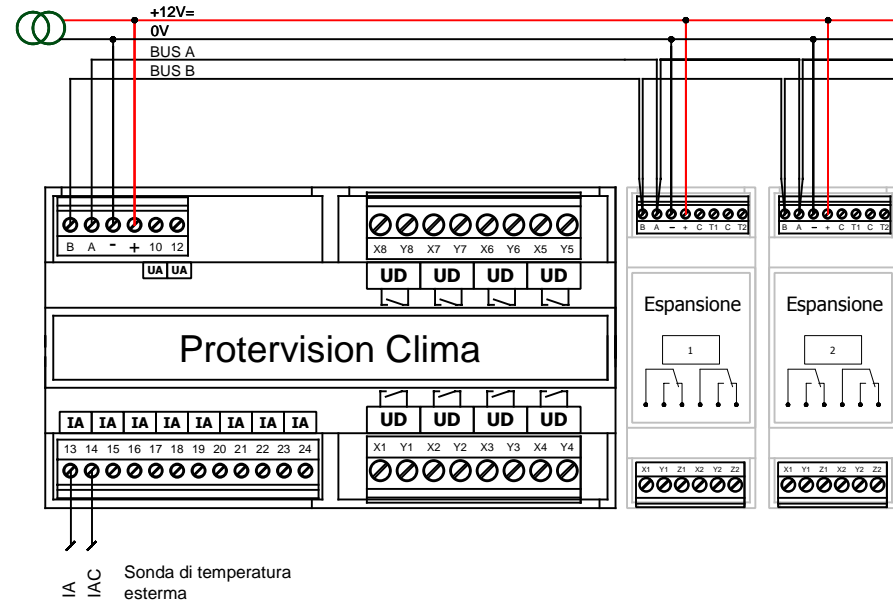


Sensori, sonde e display di controllo in ambiente
fino a 32 zone termiche

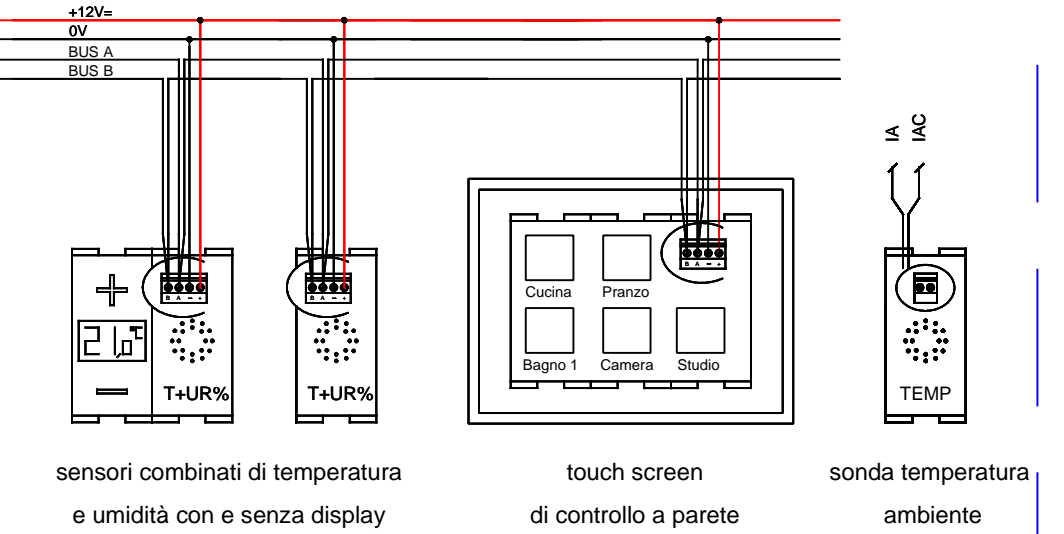


Controllo e telegestione via WEB con connessione GSM o LAN


televisore computer tablet smartphone

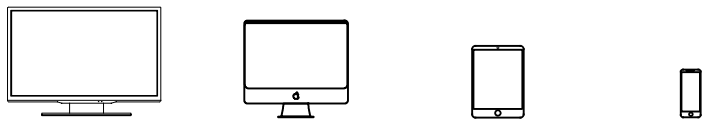


Unità di deumidificazione con o senza ricambi aria
fino a 8 unità con comando delle velocità dell'aria

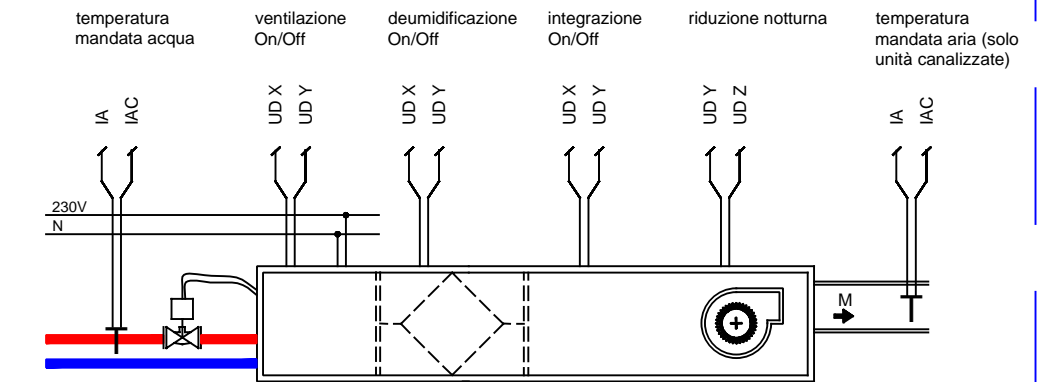

Gruppi di rilancio e di regolazione climatica o punto fisso
fino a 8 circuiti miscelati o diretti indipendenti

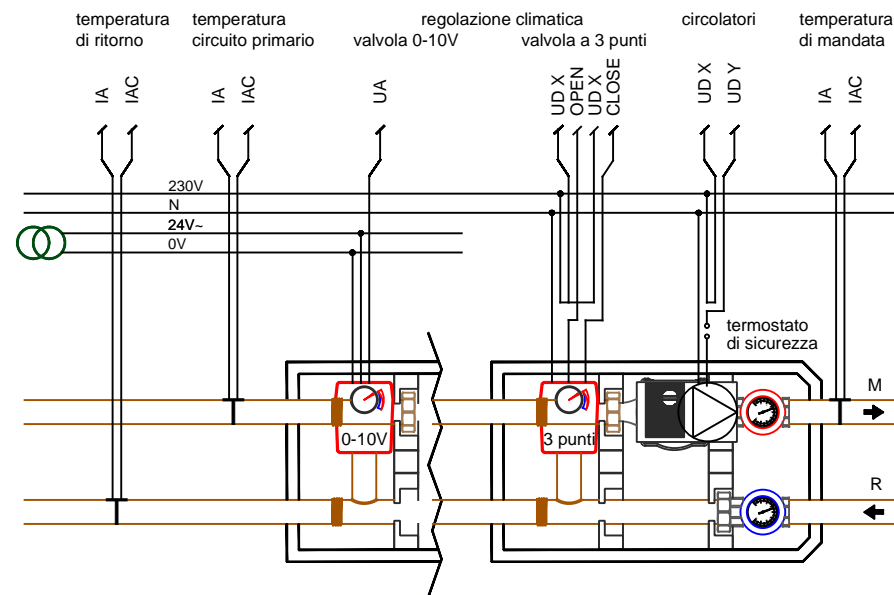

Collettori radiante

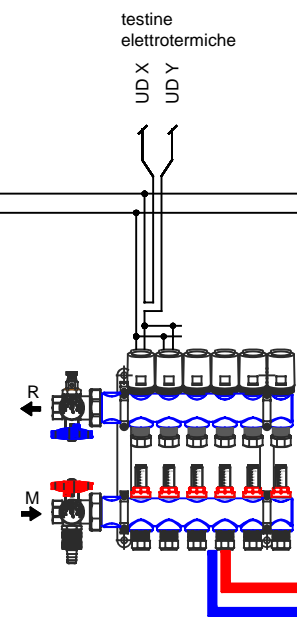

Terminali impianto radiante

pavimento

parete

soffitto

