

Protervent Store H - installazione a vista contro parete

DI SERIE

COMANDO REMOTO CON 6M DI CAVO COLLEGAMENTO
CONTROLLO TERMOSTATICO DI SERIE
STAFFE PER INSTALLAZIONE A PARETE E SOFFITTO
GARANZIA 24 MESI

Le barriere della serie STORE H sono disponibili in tutte le versioni con **lunghezze fino a 2,35 metri**. Per lunghezze superiori è possibile togliere i fianchi in ABS del mantello ed accoppiare due o più barriere senza interruzioni. Il diffusore lineare di mandata è orientabile.

La verniciatura standard è **bianco RAL 9010**. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta.

Gli elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione sono direttamente accoppiati al motore autoprotetto con interruttore termico automatico.

I modelli con riscaldamento elettrico montano resistenze a bassa inerzia complete di **termostati di sovratemperatura a riarmo automatico dal comando remoto** e ciclo di raffreddamento a fine esercizio.

Gli scambiatori di calore per acqua calda sono in rame con alette in alluminio, PN 10 bar a 110°C. I collegamenti idraulici sono ¾" femmina, posti sul lato superiore destro della barriera d'aria. **A corredo è fornita la valvola deviatrice a tre vie.**

Sulla scheda elettronica a bordo della barriera d'aria si trovano gli ingressi per il collegamento degli ausiliari (microswitch porta, sonda di temperatura esterna, ...) ed il

ACCESSORI A PAGINA 92

COLORI BARRIERA DIVERSI DA RAL 9010
MICROSWITCH PORTA
CAVO DATI LUNGHEZZA FUORI STANDARD
KIT DI GIUNZIONE LAME D'ARIA *RAPIDO*

primo dei due termostati ambiente che servono al **controllo termostatico Energy Saving** che regola l'accensione e lo spegnimento automatico delle resistenze elettriche (mod. HE) o della portata d'acqua allo scambiatore di calore (mod. HW) in relazione alla temperatura dell'aria di ripresa.

Il **comando remoto ha tre velocità dell'aria**, funzione automatico/manuale, setpoint temperatura ambiente, termostato ambiente ausiliario e cavo plug&play (6 m) con connettori RJ4/4. La versione a solo ricircolo aria ambiente (mod. HA) a solo il variatore a tre velocità dell'aria.

Le barriere **di serie** hanno **staffe a parete e boccole filettate (M10)** sul lato superiore del mantello per l'installazione a soffitto.




Store H - altezza installazione max 3,3 metri



Versione	Modello	Portata aria	Velocità di mandata	Potenza	Ass. max	Rumorosità 1°-2°- max
		m ³ /h	m/s	kW	A	dB(A) @3 m
ad aria ambiente V/Ph/Hz 230/1/50	Store HA 100	1370	9	-	0,8	48/55/58
	Store HA 150	2000	9	-	1,2	45/54/58
	Store HA 200	2640	9	-	1,4	48/55/58
batteria riscaldante elettrica V/Ph/Hz 400/3+N/50	Store HE 100	1370	9	6/12	18,2	48/55/58
	Store HE 150	2000	9	12/18	27,3	45/54/58
	Store HE 200	2640	9	12/24	36,2	48/55/58
batteria riscaldante ad acqua t 82/71°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store HW 100	1370	9	12	0,8	48/55/58
	Store HW 150	2000	9	18	1,2	45/54/58
	Store HW 200	2640	9	24	1,4	48/55/58
batteria riscaldante ad acqua t 60/40°C V/Ph/Hz 230/1/50	Store HN 100	1370	9	12*	0,8	48/55/58
	Store HN 150	2000	9	18*	1,2	45/54/58
	Store HN 200	2640	9	24*	1,4	48/55/58

*Disponibili anche per acqua t 45/32° con relative potenze: 7,3/10,9/14,5 kW

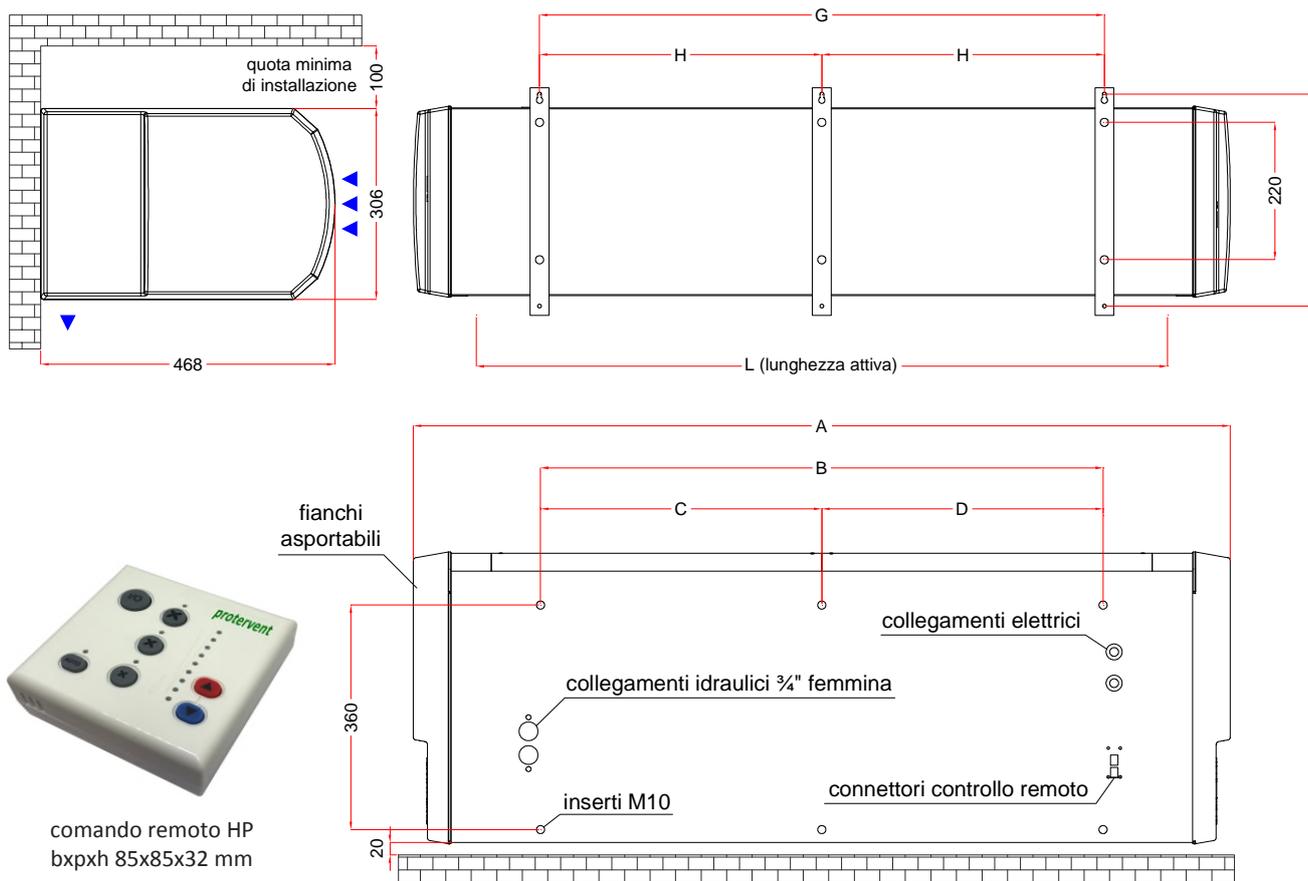

Dimensioni mm	A	B	C	D	G	H	L	N° attacchi	Peso kg
Store H... 100	1300	895	-	-	898	-	1100	4	46
Store H... 150	1825	1430	720	710	1398	699	1630	6	67
Store H... 200	2350	2005	1032	973	1904	952	2150	6	84

descrizione

Comando remoto **Energy Saving** a tre velocità per barriere con resistenze elettriche e batteria ad acqua calda completo di cavo di collegamento da 6 metri -1 comando è già compreso nella lama d'aria

Comando remoto a tre velocità per barriere ad aria ambiente - 1 comando è già compreso nella lama d'aria.

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 15

Cavo prolunga per controllo termostatico **Energy Saving** da metri 30

Contatto porta magnetico Reed (LxHxP 23x11x6 mm)

Kit di giunzione per il collegamento delle barriere d'aria in serie - *Rapido*

Verniciatura della barriera d'aria con colori RAL diversi dallo standard RAL 9010.



Contatto porta magnetico



Termostato ambiente meccanico